

BPS C

订购信息

| 订购型号 | 封装 | 温度范围 | 包装形式 | 打印 |
|---------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| BP2523X | SOT33-5A | -40°C 到 105°C | 编带 7,500 颗/盘 | BP2523 XXXXXX ZZZZWWX |

管脚封装


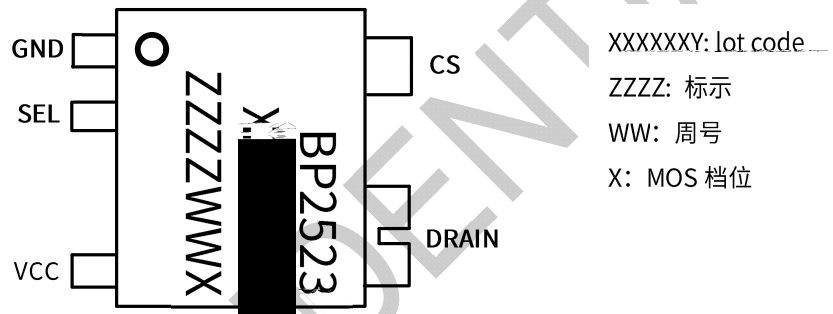


图 2 管脚封装图

管脚描述

| 管脚号 | 管脚名称 | 描述 |
|-----|-------|--------------------------------|
| 1 | GND | 芯片地 |
| 2 | SEL | 输出电压选择端。接VCC：输出18V；接GND：输出15V。 |
| 3 | VCC | 芯片电源端 |
| 4 | DRAIN | 芯片内部高压功率管的漏极 |
| 5 | CS | 电流采样端，采样电阻接在CS和GND端之间 |

[Redacted text block]

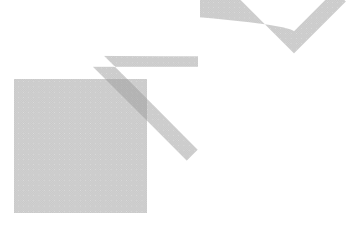

BPS CONFID