

BP



## 订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
S4165M	SOT23-6	-40°C ~ 105°C	编带 3000 只/盘	S4165M

## 管脚封装

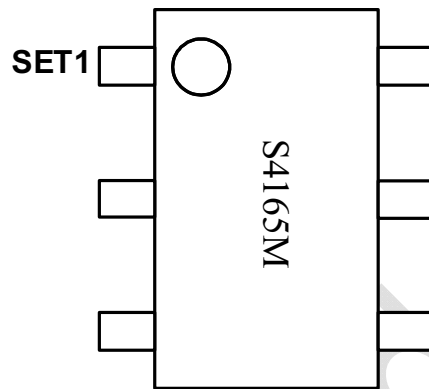


图 2 管脚封装图

## 管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	SET1	频率设定脚
2	GND	信号和功率地
3	SET2	保留功能脚（固定接VCC）
4	CLK	信号检测脚
5	VCC	供电脚
6	PWM	PWM信号输出脚

## 免责声明

晶丰明源及其经销商不承担说明书内容的准确性和完整性，但会尽最大努力通知您任何可能存在的缺陷。

晶丰明源及其经销商在任何时候均不对说明书或任何产品或服务的性能、规格、可用性、兼容性、适用性或任何其他明示或暗示的保证，包括但不限于对说明书内容的准确性、商业上的适用性、特定目的的适用性或不得侵犯晶丰明源或任何第三方的知识产权做任何明示或暗示的保证。晶丰明源也不就因本说明书自身及其使用有关的偶然或间接损害承担任何责任。

BPS Confidential